
100ピン0.8mmピッチコネクタ用
片側コネクタ付フラットケーブル
PCA100P-xxA
取扱説明書
株式会社コンテック

本製品は、当社製インターフェイスボードの100ピンコネクタと外部機器の信号を接続するためのフラットケーブルです。

◆外形図

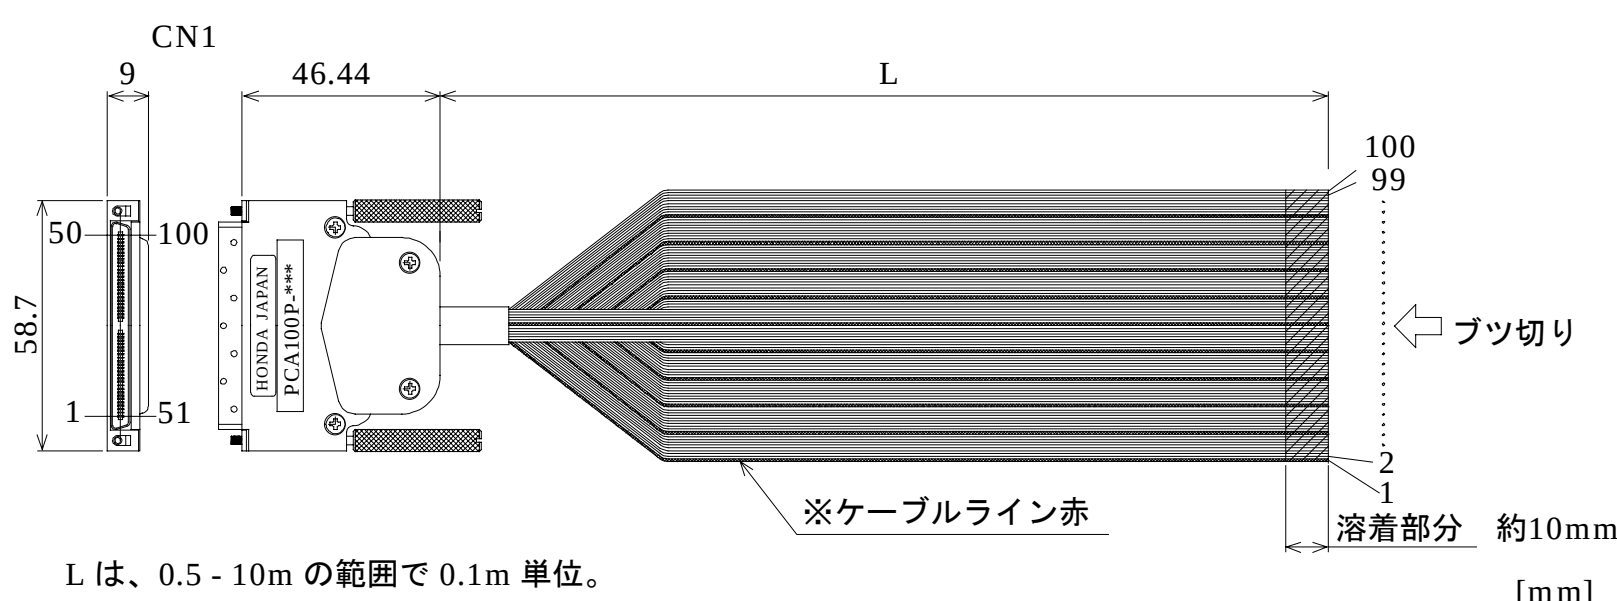

◆仕様

項目	仕様
使用コネクタ	100ピン0.8mmピッチコネクタ[M(雄)]タイプ　HDRA-E100MA1+[本多通信工業(株)] 相当品 ロックネジ : M2
ケーブル	100芯フラットケーブル 導体サイズ: AWG30 UL20528
バラ線側	0.635mmピッチ
質量	コネクタ部質量60g、ケーブル質量(1mあたり)90g

◆注意事項

- 本製品に衝撃を与えないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- 本製品は品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。
  継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。

◆結線図

コネクタピン番号	線心の色・印	線心番号	コネクタピン番号	線心の色・印	線心番号
01	Red	01	51	Red	51
02	White	02	52	White	52
03	Blue	03	53	Blue	53
04	White	04	54	White	54
05	Blue	05	55	Blue	55
06	White	06	56	White	56
07	Blue	07	57	Blue	57
08	White	08	58	White	58
09	Blue	09	59	Blue	59
10	White	10	60	White	60
11	Red	11	61	Red	61
12	White	12	62	White	62
13	Blue	13	63	Blue	63
14	White	14	64	White	64
15	Blue	15	65	Blue	65
16	White	16	66	White	66
17	Blue	17	67	Blue	67
18	White	18	68	White	68
19	Blue	19	69	Blue	69
20	White	20	70	White	70
21	Red	21	71	Red	71
22	White	22	72	White	72
23	Blue	23	73	Blue	73
24	White	24	74	White	74
25	Blue	25	75	Blue	75
26	White	26	76	White	76
27	Blue	27	77	Blue	77
28	White	28	78	White	78
29	Blue	29	79	Blue	79
30	White	30	80	White	80
31	Red	31	81	Red	81
32	White	32	82	White	82
33	Blue	33	83	Blue	83
34	White	34	84	White	84
35	Blue	35	85	Blue	85
36	White	36	86	White	86
37	Blue	37	87	Blue	87
38	White	38	88	White	88
39	Blue	39	89	Blue	89
40	White	40	90	White	90
41	Red	41	91	Red	91
42	White	42	92	White	92
43	Blue	43	93	Blue	93
44	White	44	94	White	94
45	Blue	45	95	Blue	95
46	White	46	96	White	96
47	Blue	47	97	Blue	97
48	White	48	98	White	98
49	Blue	49	99	Blue	99
50	White	50	100	White	100

発行　株式会社コンテック　2007年5月制定
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　A-51-420 (LYHF591)
中国語　http://www.contec.com.cn/　[05182007]